Fiche technique N° LA3559 ***18-08-2026*** Annule et remplace les éditions précédentes	**Application après préparation sur supports conformes au DTU 59.1** • **Plâtre et dérivés** • **Toile de verre** • **Anciennes peintures :** Hydrodiluables - Glycérophtaliques - Acryliques	**lauraliss velours** **Peinture décorative pour travaux courants** **INTÉRIEUR** **11 à 13 m²/L**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

EU Ecolabel www.ecolabel.eu — Meilleur pour l'environnement... Teneur minimale en substances dangereuses. Teneur réduite en composés organiques volatils (COV). Bonnes performances pour une utilisation en intérieur. ... Meilleur pour vous. EU Ecolabel : FR/044/020

Fonction :

Peinture décorative à base de résine acrylique en phase aqueuse pour travaux courants.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2


Destination : INTÉRIEUR

Surfaces murales (plâtre et dérivés, maçonneries, anciennes peintures)

Propriétés :

- **Travail rapide et soigné**
- **Sans reprise**
- **Très bonne opacité**
- **Impression et finition sur supports courants**
- **Blancheur optimale**
- **Lessivable Classe 1 (selon la norme NF EN 13300) pour le blanc et les tons pastel.**
- **Lessivable Classe 2 (selon la norme NF EN 13300) pour les tons foncés.**

Caractéristiques :

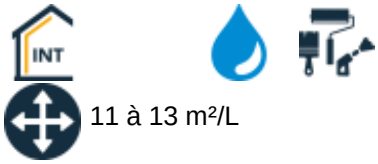

11 à 13 m²/L = 1 h = 5 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

Le rendement est variable en fonction de la porosité et du relief du support.
Le séchage est variable selon la température et l'humidité ambiante.

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Bases disponibles** : Blanc/BTP - BTF - BTN
- **Aspect en finition :** Velours
- **Matériel :** Brosse, manchon polyester 12 mm ou 6 mm, pistolet buse verte 5/17, pression 150 à 180 bars, filtre 100 mailles.
- **Dilution et nettoyage du matériel :** Eau, ne pas laisser évacuer l'eau de nettoyage dans l'évier.
- **Coloration : Système à teinter COLORIMIX ®**
- **Conditionnement :** 1 L - 3 L - 15 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité (Blanc/BTP) :** 1,41 +/- 0.05
- **Extrait sec (pondéral) (Blanc/BTP) :** 57 +/- 2%
- **Taux de Brillance à 60° :** 4
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit **(cat. A/a) : 30 g/L (2010).**
  Ce produit contient **max 10 g/L de COV**. (Les valeurs de COV indiquées tiennent compte de nos colorants).

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support :

Conditions d'éxécution des travaux conformes aux normes, DTU en vigueur et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application. Faire une reconnaissance préalable des supports afin de déterminer la préparation adéquate.

- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées :** poncer pour casser le brillant.
- **Eliminer totalement les anciens badigeons.**
- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds poreux (plâtre et dérivés) :** appliquer en impression notre **lauraliss primaire.**

Application :

- ***Après les travaux de préparation du support***, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au DTU 59.1.
- **Cas général :** Appliquer 2 couches directes en respectant un temps de séchage de 5 heures entre les couches.

La peinture acquiert toutes ses propriétés de lessivabilité après 28 jours de séchage.

- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 8 °C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant et pendant l'utilisation.**

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.lauragais-peintures.fr **ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THÉOLAUR Peintures - ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)5 62 74 27 50

Mail : contact@lauragais-peintures.fr www.lauragais-peintures.fr

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015